


ADAPTADOR CON RESTRICTOR SFUP

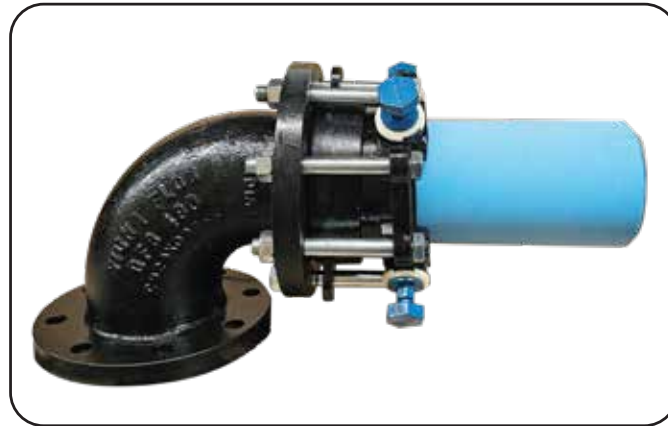

PRESION DE TRABAJO 350 psi

MATERIALES

Cuerpo, Contra Bida Restrictor	Hierro Dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12
Empaques	SBR (Hule Estireno-Butadieno) de acuerdo a AWWA C111
Tornillos, Tuercas	Acero al carbón ASTM A307, galvanizados de acuerdo ANSI/AWWA C111/A21.11.
Recubrimiento	Recubrimiento base aplicado por electrodeposición, aprobado NSF61

ESPECIFICACIONES TECNICAS

-El Adaptador Universal SFUP está diseñado para la unión de tuberías de PVC C900, Hierro Dúctil, PVC ASTM D2241 y Acero al Carbón a piezas Bridadas ANSI/ASME B16.1 Clase 125

-Permite hasta 5° de deflexión en diámetros de 3" – 12" Ø para la correcta alineación de la tubería

-No requiere herramientas especiales para su instalación o sustitución

DIMENSIONES

Diámetro Nominal	No. Parte	A	BC	C	D	E	F	P	Dimensiones y cantidad de tornillos		Peso
Pulgadas		Pulgadas							Piezas	Pulgadas	Kilogramos
3	SFUP3	4.10	6.00	0.70	5.00	2.37	4.06	8.88	4	5/8 x 5 1/2	6
4	SFUP4	4.45	7.50	0.70	5.50	2.43	4.90	9.59	8	5/8 x 5 1/2	9
6	SFUP6	4.68	9.50	0.80	6.00	2.45	7.00	11.69	8	3/4 x 6	13
8	SFUP8	4.76	11.75	0.90	6.00	2.52	9.15	13.84	8	3/4 x 6	17
10	SFUP10	4.77	14.25	1.00	6.25	2.52	11.20	16.23	12	7/8 x 6 1/4	26
12	SFUP12	4.88	17.00	1.00	6.25	2.52	13.30	18.33	12	7/8 x 6 1/4	30

