

MARCO CON TAPA DUCTIL MARCA SIMEX



MATERIALES


Tapa, Marco	Hierro Dúctil ASTM A536 Grado 80-55-06 de acuerdo a Norma AASTHO M306
Empaque del Marco	Buna N
Tornillos y Tuercas	Acero al Carbón ASTM A307 Grado 8
Identificador visual	Pintura de Poliuretano color Magenta. Resistente a la abrasión (Marco con tapa agua Tratada)

ESPECIFICACIONES TECNICAS




Norma	EN-124 Clase D400 para 400 Kilo-Newtons (40,788.64 Kilogramo-Fuerza)
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema "Auto-Lock" fija la tapa al marco para mantener cerrada al paso vehicular. Para la apertura no se requiere de llaves especiales, con una simple barra es suficiente - El empaque del marco absorbe los impactos y elimina el ruido al paso de los vehículos - El área de ingreso al marco, es de 47 cm. lo que facilita la entrada y salida del personal a la caja de válvulas
Seguridad	Candado de seguridad a 90° y apertura a 120°

DIMENSIONES GENERALES



A	B	C	H	Peso
Milímetros				Kilogramos
470	613	500	100	46

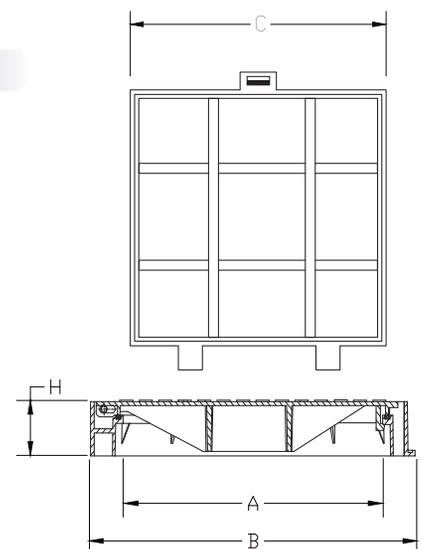

SISTEMA "AUTO-LOCK"

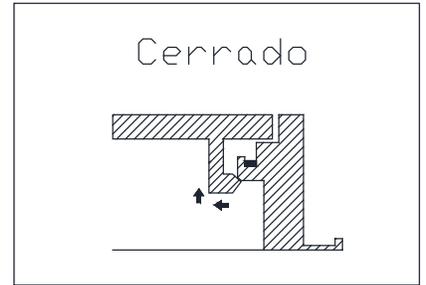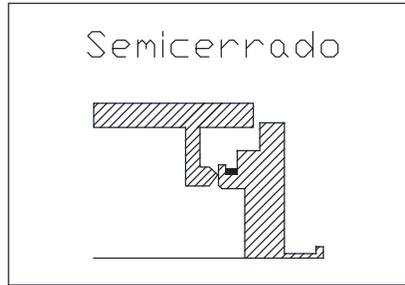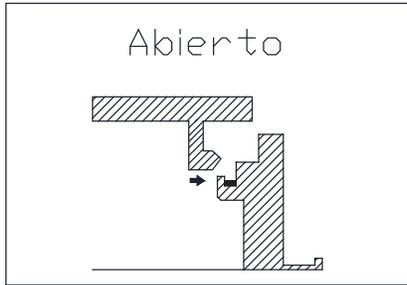

SEGURIDAD Y APERTURA DE LA TAPA

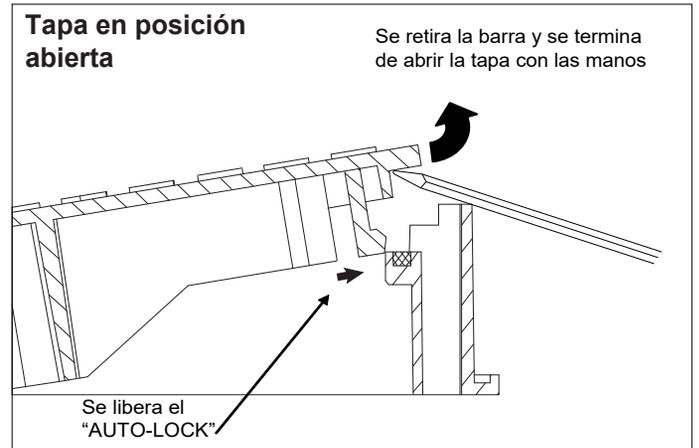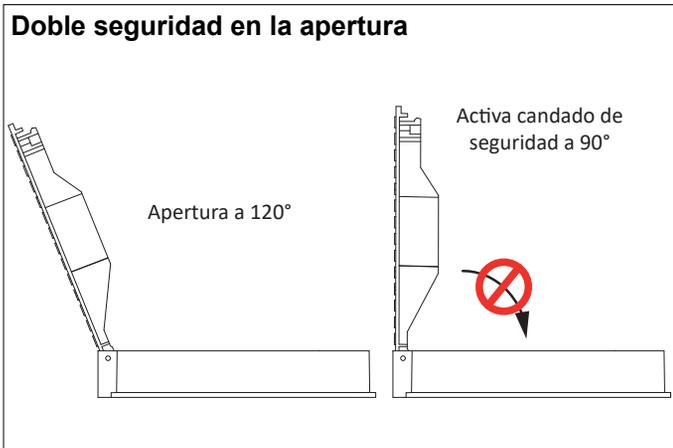

SISTEMA RANURADO DEL MARCO

